

Posuvný systém HERKULES



POSUVNÉ SYSTÉMY S JEDNORADOVÝM HORNÝM VEDENÍM

SLIDING SYSTEMS WITH SINGLE-LINE UPPER GUIDE RAIL

TOLOAJTÓS RENDSZER EGYSOROS FELSŐ SINNEL

SYSTEM PRZESUWNY JEDNOTOROWY Z GÓRNYM PROWADZENIEM



SADA KOVANIA HERKULES / HERCULES COMPONENTS /
HERKULES VASALAT SZETT / CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI: max 60
kg (HS60), max 120 kg (HS120)

KOŁAJNICA / GUIDING RAIL / SIN / PROWADNICA: AL
HRŮBKA DVERÍ / DOOR THICKNESS / AJTÓ VASTAGSÁGA /
GRUBOŠĆ DRZWI: min. 16 mm (HS60), min. 22 mm (HS120)



Univerzálny systém pre predetvacie posuvné dvere

- tichý a plynulý chod
- spoľahlivá a jednoduchá montáž
- pre materiály: drevo, drevotrieska
- svojpomocná montáž
- bezbarierový prechod



Universal dividing system for sliding door

- quiet and smooth operation
- reliable and easy assembly
- for material: wood, chipboard
- self-helping assembly
- barrier free access



Univerzális elválasztó toldajtó rendszerek

- Halk és egyenletes működés
- Megbízható és egyszerű szerelés
- A köv. anyagokhoz: fa, forgácslap
- Self-help szerelés
- Zökkenőmentes átmenet



Uniwर्सalny system do przejściowych drzwi przesuwnych.

- cichy i płynny przesuw;
- system przeciwpoślizgowy drzwi;
- precyzyjny i łatwy montaż;
- do drzwi z drewna, płyty, kompozytów;
- łatwy montaż;

Sada kovania pre jednu dvere

Components for single doors

Egyajtós szerelvény szett

Zestawy z prowadnicą do jednego skrzydła drzwi

do 60 kg


do 120 kg

Kód Item Kód Kód	názov systému title rendszernev nazwa systemu	Kód Item Kód Kód	názov systému title rendszernev nazwa systemu	max. šírka dverí max. door width max. ajtószélesség max. szer. drzwi	dĺžka koľajnice the length of rail sín hossza długość prowadnicy
22PAHS60120	HS60/120	22PAHS120120	HS120/120	600 mm	1200 mm
22PAHS60150	HS60/150	22PAHS120150	HS120/150	750 mm	1500 mm
22PAHS60180	HS60/180	22PAHS120180	HS120/180	900 mm	1800 mm
22PAHS60200	HS60/200	22PAHS120200	HS120/200	1000 mm	2000 mm
22PAHS60240	HS60/240	22PAHS120240	HS120/240	1200 mm	2400 mm
22PAHS60300	HS60/300	22PAHS120300	HS120/300	1500 mm	3000 mm




Bezanex s.r.o., Gabčíkowska cesta 28 (vchod z Orechovej ulice)
929 01 Dunajská Streda, Tel: +421 901 733 111, e-mail: bezanex@bezanex.sk

Posuvný systém HERKULES



Kolajnica s krytom a so zdiepkami pre hrubé dvere
Guiding rail with cover and plastic plugs for thick doors
Sín takaróval és vakdugóval vastag ajtókhöz
Prowadnica z kłami i maskownicą z zdiepkami - jako opcja do systemu

Montážne rozmery pre systém Herkules: H - výška montáže kolajnice
Mounting descriptions of Hercules system: H - height mounting rails
Szerelési méretek a Herkules rendszerhez: H - magasság szerelőszínekkel
Variánty montázu prowadnicy oraz prowadzenia dolnego: H - wysokość montażu prowadnicy

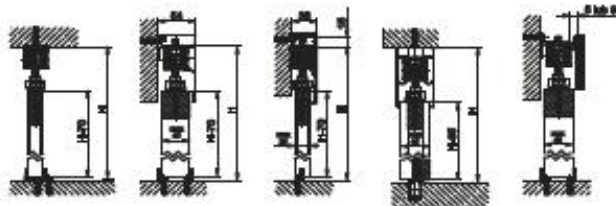

Rôzne varianty montáže pre rôzne hrúbky a polohy dverí
Various mounting options for different thickness and position of doors
Különböző rögzítési lehetőségek különböző vastagságú és pozíciójú ajtókhöz
Rôzne varianty montáže pre rôzne hrúbky a polohy dverí



Spôsob montáže kolajnice:
1 - bez použitia krycej lišty
2 - s použitím krycej lišty
The way of mounting guiding rail:
1 - without covering profile
2 - with covering profile
Szerelési útmutató a sínhez:
1 - takaróprofil nélküli használat esetén
2 - takaróprofil használatával
Spôsob montázu prowadnicy do sufitu:
1 - bezpośrednio do sufitu
2 - poprzez tulejęk dystansową w przypadku montażu maskownicy aluminiowej

Samozatvárač / Self-closing device / Önzáró / Domykacz SILENT-STOP



Systém samozabírania SILENT-STOP zabezpečuje tiché a spomalené zatvorenie dverí. Predáva sa samostatne. Možnosť regulácie sily dotknutia podľa váhy dverí do 40, 50 alebo 80 kg. Použiteľný na obe strany dverí.

The system of self-closing SILENT-STOP ensures quiet and slow-motion closing door. Sold separately. The possibility of adjustment power of damping by weight of the door to 40, 50 or 80 kg. Usable on both sides of the door.

A SILENT-STOP önzáró biztosítja az ajtó csendes és lassuló zárását. Kétféle kapható. Állítható a csillapító erő az ajtó tömege alapján 40, 50 vagy 80 kg-ig. Az ajtó mindkét oldalán használható.

Komplet SILENT-STOP zapevnia ľagodne domykanie dverí na jednu stranu. Možno zastosovať 2 komplety aby dverí ľagodne domykali sa v obojoch stranách. Konštrukcia domykacza pozwala na regulację sily domykania dopowolując ją do dverí o ciężarze do 40, 50 lub do 80 kg. Komplet zawiera 2 rodzaje mocowań do drzwi:

doraz pre drevena alebo drevotriekové dvere /
buffer for wood or chipboard doors / stopper for
vagy forgácslap ajtókhöz / mocowanie do drzwi
drewnianych lub z płyt meblowych



MONTÁŽNE SÚČIASKY ASSEMBLY COMPONENTS SZERELESI ALKATRÉSZEK CZĘŚCI MONTAŻOWE



Kolajnicahĺnková stĺpka H2
Aluminium rail with roller H2
Rú stĺ H2 rýľaszt
Prowadnica aluminiowa dworolna H2



vak s uchytením do 60 kg
Upper roller up to 60kg
görgő rögzítéssel 60 kg-ig
váak H20



vak s uchytením do 120 kg
Upper roller up to 120kg
görgő rögzítéssel 120 kg-ig
váak H22



spodný vodič H1
Lower rail bottom guide rail
aluminová rýľaszt
prowadnica aluminiowa



dvere
stopper
láb
lőpőstopper



dvere
buffer
stopper
rőpő



Bezanex s.r.o., Gabčíkova csta 28 (vchod z Orechovej ulice)
929 01 Dunajská Streda, Tel: +421 901 733 111, e-mail: bezanex@bezanex.sk