

Ložiskový plnovýsuv s tlmením

- ✓ bočná montáž
 - ✓ maximálne zaťaženie 45kg
 - ✓ ocelový plnovýsuv
 - ✓ výsuv je možné rozdeliť pomocou poistky
 - ✓ **Zaistovací prvok je z ABS materiálu!**
- Tým je predĺžená životnosť.**



Parametre :


Výška : 45,7mm

Šírka : 12,7mm

Dĺžka : 300 – 550mm

Materiál : ocel

Farba : strieborná

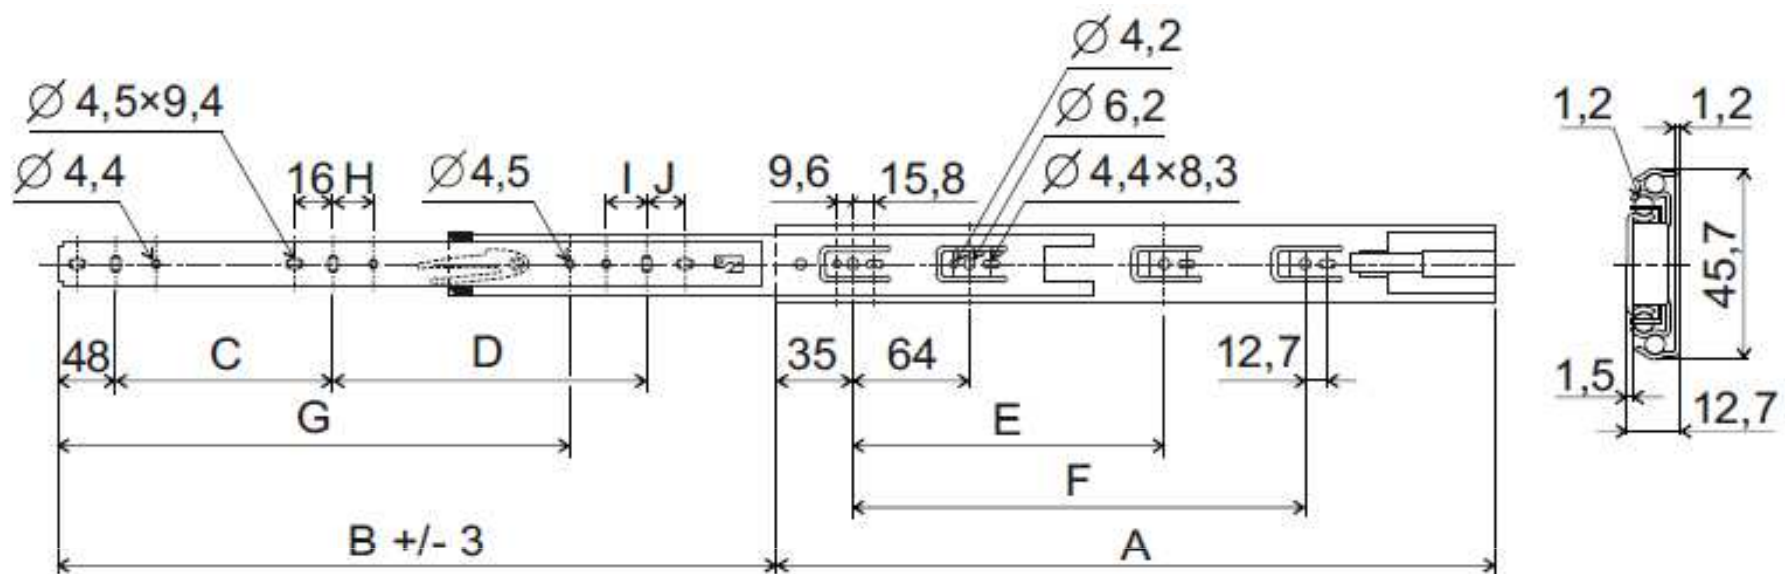

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
300 mm	355	350	128	-	128	-	-	-	-	-
350 mm	405	400	160	-	160	-	-	16	-	-
400 mm	450	450	160	-	224	-	336	16	-	-
450 mm	500	500	192	128	256	-	-	16	16	16
500 mm	550	550	224	160	224	320	-	16	16	-
550 mm	600	600	256	160	224	352	-	16	16	16

Bezanex s.r.o. , Gabčíkovská 28 , Dunajská Streda 92901 , Tel: 0901733111 ,
 0901733112 , 0901733113 , Mail: objednavky@bezanex.sk, bezanex@bezanex.sk ,.